

この説明書には、製品を安全にご使用いただくための内容を記載しています。工事前に必ずご一読の上、ご使用ください。

## 本説明書に記載しているマークの見方




お守りください。お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。


- ❗ 必ず実行いただく「強制」の内容です。
- 🚫 行ってはいけない「禁止」の内容です。
- ⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

## 1. 特長

- ・景観の向上 : 蓋の周囲の仕上げに合わせて、外観を美しく施工可能です。
- ・軽量 : 軽量でコンパクトのため、施工が容易です。
- ・耐薬品性 : 酸やアルカリに強い材料を使用しています。

## 2. 製品の種類と構成

		LKハット LK-MG150丸型グレー LKハット LK-MCB150丸型コア	LKハット LK-KG150角型グレー LKハット LK-KCB150角型コア
蓋本体	上蓋		
	受枠		
付属品		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴム栓 (開閉穴用) 1セット (2個入)</li> <li>・ゴム板 (底面貼付用) 1セット (4枚入り)</li> </ul>	
現地調達品 (参考)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・内ふた (CV-R150)</li> <li>・開閉治具 (DFC-1) (市販品)</li> <li>・Uパイプ: 1/4×1" (配管25A用) (市販品)</li> <li>ナット:M6 (市販品) が取付可能</li> </ul>	

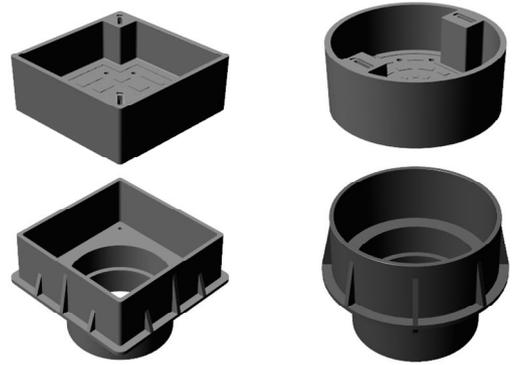


## 3. ご用意いただくもの

- ・工具: 切断工具 (鉄ノコ、電気ディスクグラインダー等)、水準器、スケール、帯テープ、油性ペン、ウエスなど
- ・管材料: 各種小口径桝、内ふた、立上り部、塩ビ管用接着剤 (タフダイン黄) など

## 4. 安全にご使用いただくための注意事項

- ❗ 本製品の設計荷重は、T2 (総重量2トン) 以下です。歩道、車道には使用できません。
- ❗ 本体の中にゴミを入れないでください。内ふたの止水が適切にできなく、上蓋ガタツキの原因になります。
- ❗ 小口径桝用以外の用途には使用しないでください。
- ⚠ 怪我の恐れがありますので、上蓋をセットする際には、指などを挟まないように注意してください。
- ⚠ 化粧材を入れた蓋は、重量物となりますので、取り扱いに注意してください。
- 🚫 車内や炎天下の路上などの高温となる場所に本製品を放置しないでください。変形する恐れがあります。


## 5. 標準施工手順

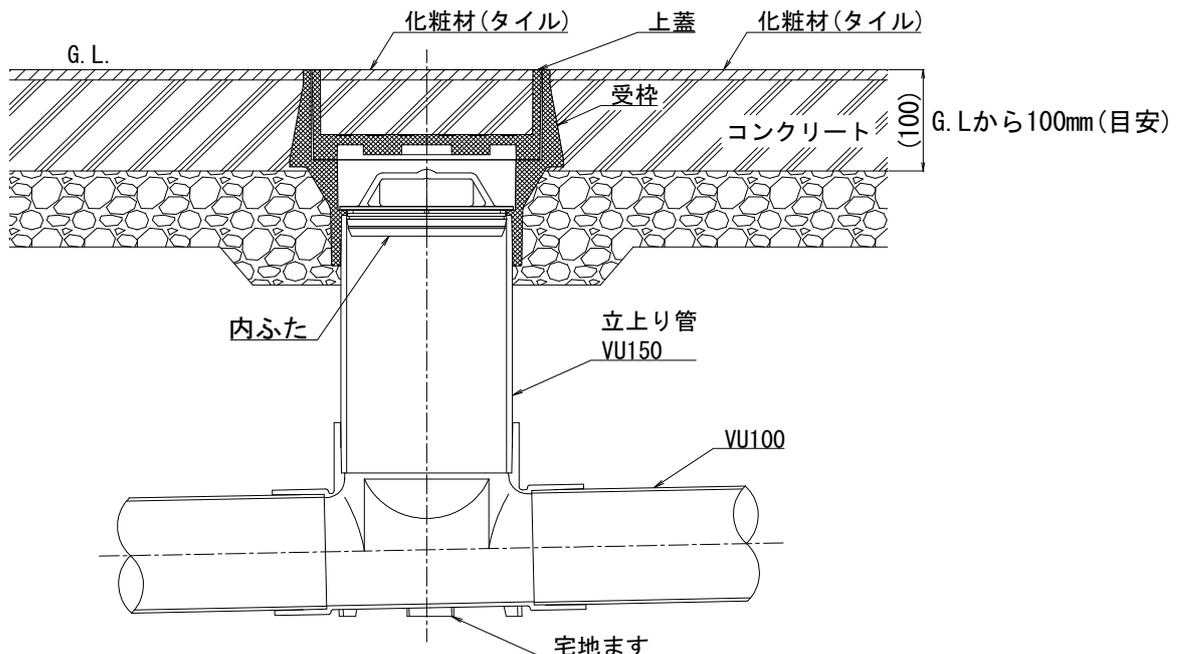

### 標準配管例

## 1 設置場所の決定


- ・地表面から図の高さで立上り管を直角に切断する。切断面は、糸面取りする。

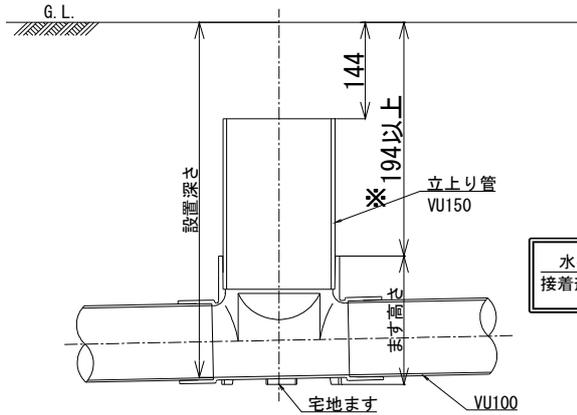

- ❗ ※194mm未満ではLKハットは設置できませんので、宅地ますの埋設深さ等を確認ください。

## 2 受枠の接合


- ・受枠下部受口に接着剤を均一に塗布し、立上り管に接着接合する。ただし、水抜き溝(2箇所)には、接着剤は塗布しない。

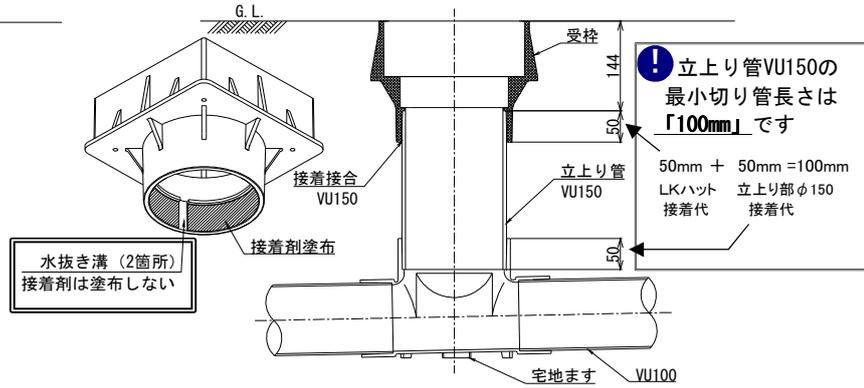

- ❗ ストッパー奥まで確実に接合してください。内ふたの止水性が損なわれます。


## 3 内ふたの設置(汚水用途の場合)

- ・受枠接合後、内ふたを設置する。

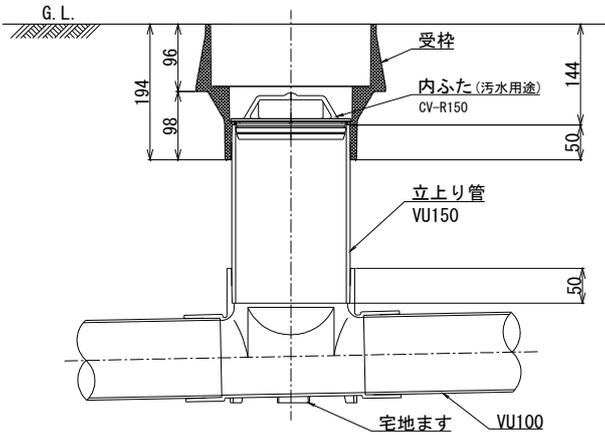

## 4 ゴム板の貼り付け

- ・付属のゴム板(4枚)を受枠の底面に貼り付ける。
- ・ゴム板の貼り付け位置は、下の写真のとおりとする。

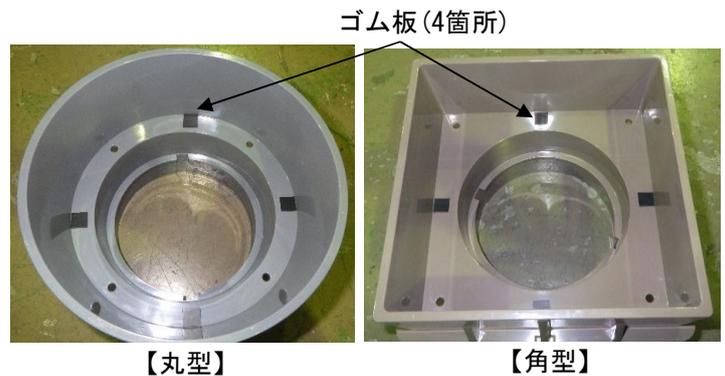


【丸型】

【角型】

## 5 上蓋の設置及び化粧材施工

- ・上蓋の中に周りと同じ化粧材を入れ、設置する。

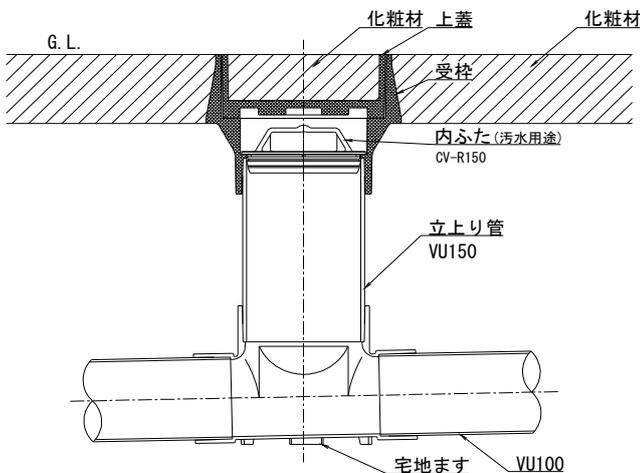


本製品には、ウエルドライン※がありますが、性能上の問題はありません。

※ウエルドラインとは、樹脂が注入口から金型内へ入り、金型内部を充填していき、最後に樹脂が合流する場所に発生する筋状のものであり、射出成形品には必ず生じる現象です(内外面とも)。

## 6 ゴム栓の取付

- ・付属のゴム栓(2個)を開閉穴に取り付ける。

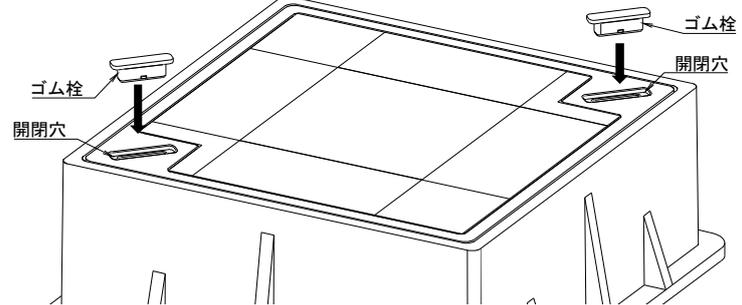

【角型(例)】

その他不明な点、お気付きの点は、弊社までお問い合わせください

本社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 TEL(06)6648-2375 (ダイヤルイン)  
東京本社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 トルナーレ日本橋浜町3階 TEL(03)5695-3274 (ダイヤルイン)

株式会社クボタケミックス